

PROJETOR SPORTS SÉRIE LF-SFL

OFERECEMOS NOVAS SOLUÇÕES DE ILUMINAÇÃO DESPORTIVA



<http://ledlife.pt>

ABRANGENTE & EFICAZ UNIPessoal LDA | geral@ledlife.pt

Oferecemos novas soluções de iluminação desportiva

240W / 300W / 600W / 1200W / 1800W

ESPECIFICAÇÕES DA SÉRIE LF-SFL

PROJETOR DESPORTIVA LED

- *LED Chips 200LM / W de alta eficiência.*
- *Economize 50% no custo de instalação.*
- *Melhore a uniformidade 10 vezes.*
- *100% seguro e confiável.*
- *Ponto de mira preciso de cada módulo de luz.*
- *Aplicável a todos os tipos de mastro alto.*



POWER RANGE

Ranged with 240W-1800W

LIGHT CONTROL

Unique Calculus Optical Lens,
Four Beam Angles Light Distribution
Applicable to All Fields

DESIGN STRUCTURE

Aluminum Alloy Heat Sink


SAFETY

Low EPA, Wind
Resistance 60m/s, IP67

INFORMAÇÕES

SERIES	WATTS	CCT	CRI	OPTICS	DIMMING	HIGH VOLTAGE / LOW VOLTAGE	COLOR	STYLE
SFL	02 240W	35 3000K	A 70	15 15°	N None D 0-10V A DALI X DMX	L 100-277V AC H 200-480V AC	G Gray C Custom	A / B

PRODUTO, MATERIAL, FUNÇÃO

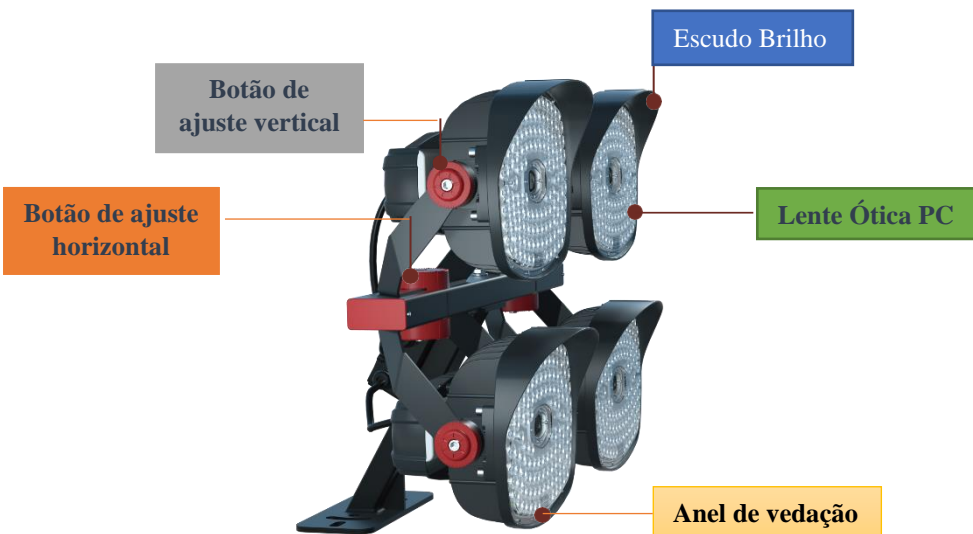

Este produto não contém mercúrio

SELEÇÃO DE ACESSÓRIOS



Standard



Botão de ajuste horizontal
ACESSÓRIOS (ENCOMENDAR SEPARADAMENTE)



Caixa de fonte de alimentação externa
ACESSÓRIOS (ENCOMENDAR SEPARADAMENTE)



Conjunto de mira laser
ACESSÓRIOS (ENCOMENDAR SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÃO

Vida esperada | **Mais de 80.000 horas.**

Chips de LED | Lumileds / **CREE**

Driver | **Inventronics / Meanwell**

Índice de reprodução de cores (CRI) | **> 70/80/90**

Tensão da linha de entrada | **100-277 / 200-480 VAC**

Frequência da linha de entrada | **50/60 Hz**

Fator de potência | **> 0,98%**

Avaliação | **IP66 / IP67**

Umidade relativa | **0-90% UR**

Temp operacional | **-40 ° C - + 60 ° C**

THD | **<20%**

Peso e EPA | **Veja o gráfico**

MATERIAIS

Habituação | ADC12 Alumínio

Junta Anel de silicone

Suporte | A3 Steel

Concluir | Revestimento em pó protetor UV estabilizado

Pulverização de sal de 1000 horas testado para ASTM B117

Lens | Lente Ótica PC

Superfície | Pulverização de pó / eletroforese

GARANTIAS

Estrutura | 6 anos


LED | 6 anos

Driver | 6 anos


TABELA DE LUMEN

	3000K	4000K	5000K	5700K	6500K
240W	33840 lm	34320 lm	34800 lm	35040 lm	35280 lm
300W	42300 lm	42900 lm	43500 lm	43800 lm	44100 lm
600W	84600 lm	85800 lm	87000 lm	87600 lm	88200 lm
1200W	169200 lm	171600 lm	174000 lm	175200 lm	176400 lm
1800W	253800 lm	257400 lm	261000 lm	262800 lm	264600 lm


OPTICS

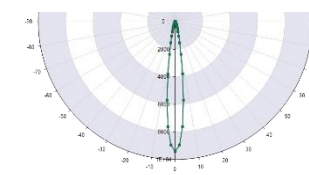


15°

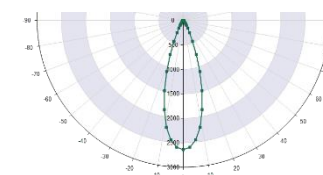

30°

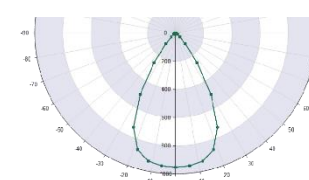


60°




40°*85°


SFL02/SFL03

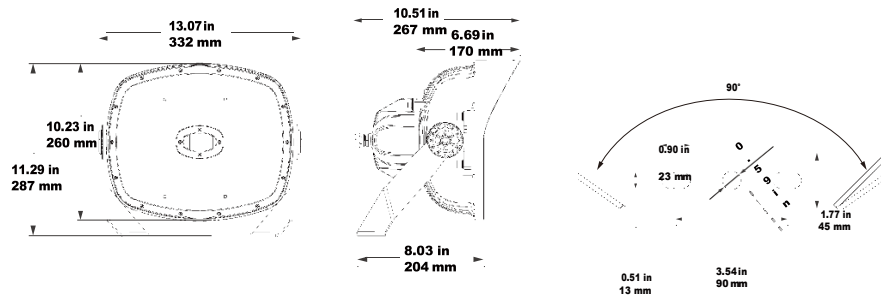


SFL06-A

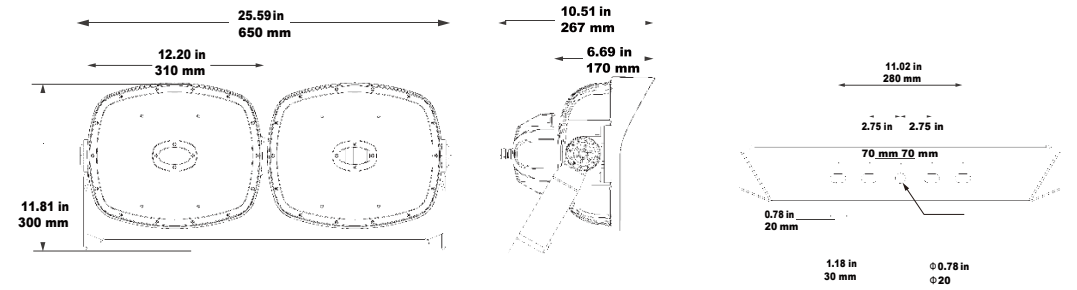

SFL06-B

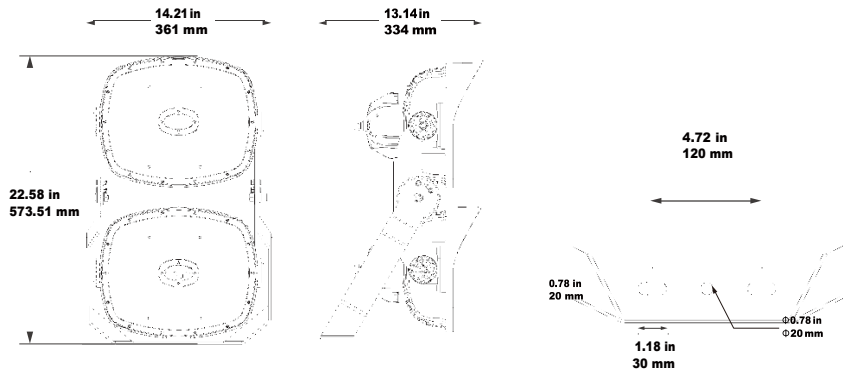

SFL12-A

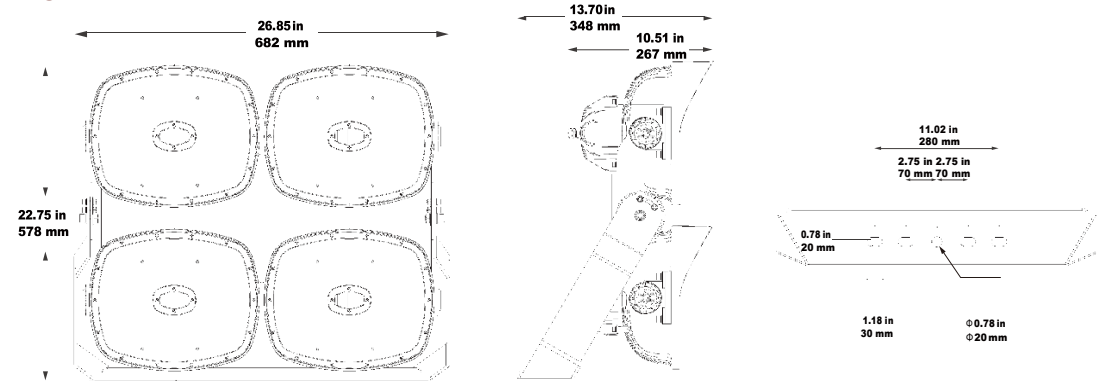

SFL12-B

